


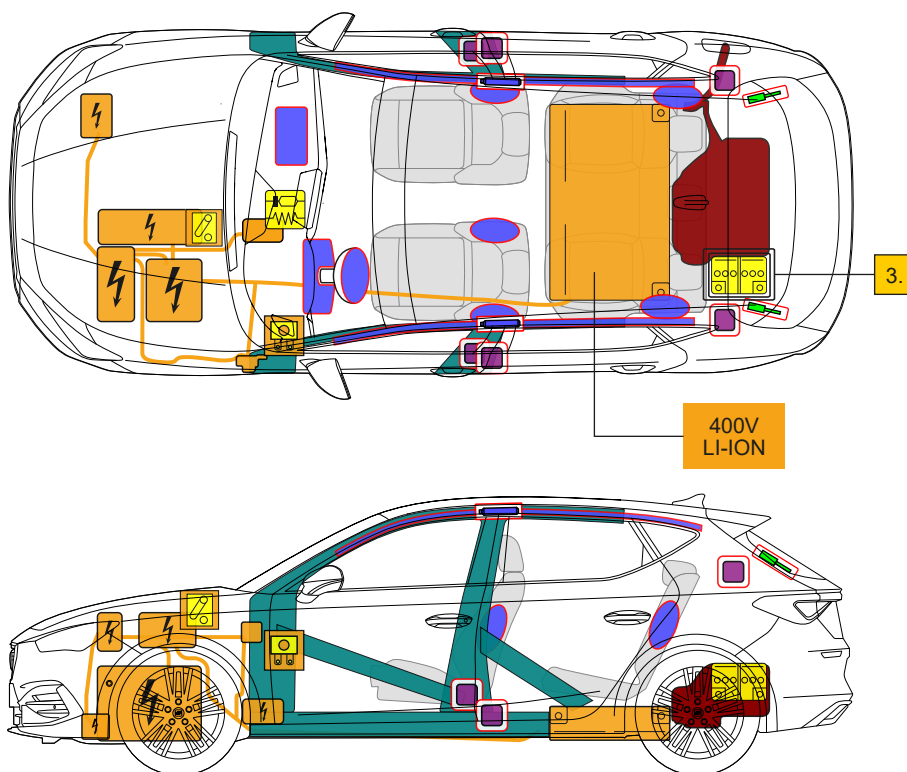

Obs: Illustrationen visar den maximala möjliga utrustningen.

	Airbag		Gasgenerator		Bältesförsträckare		SRS styrdon		Bränsletankinnehåll bensen
	Gastrycksdämpare / förspänd fjäder		Karossförstärkning		Lågspänningsbatteri		Lågspänningsenhet som kopplar bort högspänning		Säkringsbox som inaktiverar högspänning
	Högspänningsbatteri		Högspänningskabel/-komponent		Högspänningsbatteri		Zon som kräver speciell uppmärksamhet		

Märke	Typ	Lanseringsår	Intern referens	Skapat	Senast ändrat	Version	Sida
SEAT	LEON	2024	VSS-KLG1H50	2024-04-10	2024-07-29	1	1 / 4

1. Identifiering



Elmotorn avger inget ljud. Effektmätaren (powermeter) på instrumentpanelen indikerar om elmotorn är av (OFF) eller på och klar för användning (READY).

Logotyp




Logotyp kanske inte förekommer

Laddningsport




Motorrum

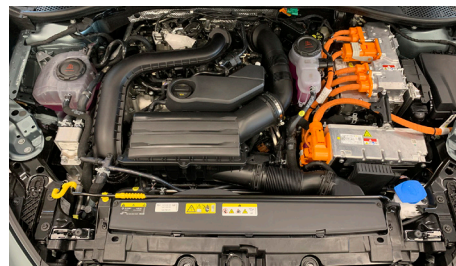


2. Immobilisering / stabilisering / lyft

Immobilisera fordonet

1. Aktivera den elektroniska parkeringsbromsen.
2. Slå av tändningen (se avsnitt 3).
3. Säkra fordonet mot ivägrullning.

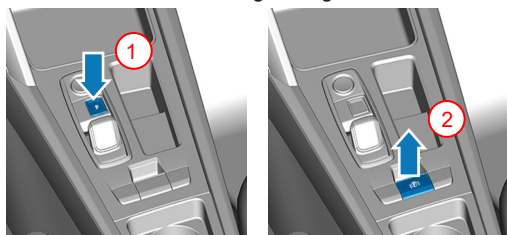

Lämpliga lyftpunkter

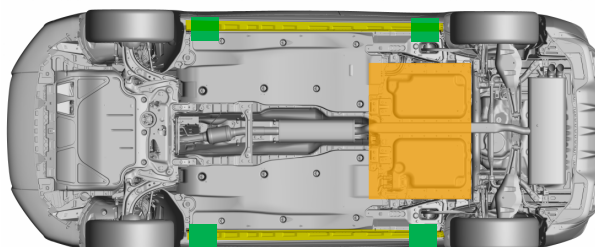


- Lämpliga lyftpunkter
- Batteripack, högvolt

3. Oskadliggöra akuta risker/ säkerhetsföreskrifter

Slå av tändningen



Tryck på START – ENGINE– STOP-knappen som sitter i mittkonsolen utan att trampa ned gaspedalen.



Förvara fordonsnyckeln och/eller mobilappen på minst 5 meters avstånd.

Deaktivering av högvoltssystem

Vid en olycka där krockkudden utlöses, deaktiveras högvoltssystemet automatiskt omedelbart efter att krockkuddeutlösningen har detekterats. Högvoltsspänningen stängs av cirka 20 sekunder efter deaktivering




Högvoltskomponenter, kablar eller batterier får inte vidröras, kapas eller öppnas!
Använd lämplig skyddsutrustning!

Märke	Typ	Lanseringsår	Intern referens	Skapat	Senast ändrat	Version	Sida
SEAT	LEON	2024	VSS-KLG1H50	2024-04-10	2024-07-29	1	2 / 4



Huvudmetod: från kupén




Vänsterstyrt fordon:





Frigör kåpan bredvid rattstängan med en skruvmejsel

Högerstyrt fordon:




Frigör fästflikarna på sidan för att återföra handskfacket till serviceläget.


Dra i taggen för att lossa säkringen

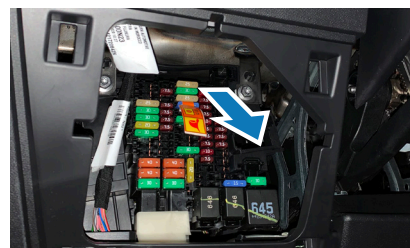


Alternativ metod: från motorrummet



Koppla loss 12-voltsbatteriet




1. Lokalisera batteriets kåpa som sitter på vänster sida i motorrummet.
2. Koppla loss minuspolen från ombordnätverket genom att lossa chassikabeln.
3. Isolera den losskopplade kabeln för att undvika kontakt med chassit.

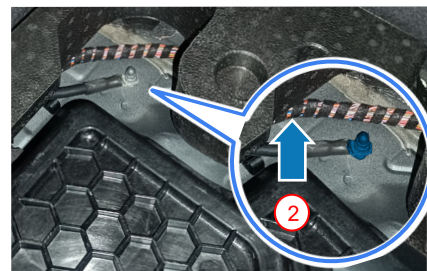


Koppla loss laddstationen (nödupplåsning)



1. Lokalisera och dra i den gula ringen som sitter på vänster sida i motorrummet.
2. Koppla loss laddaren.

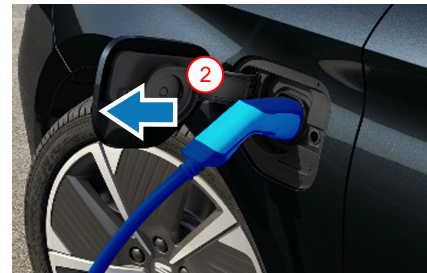

4. Åtkomst till passagerare

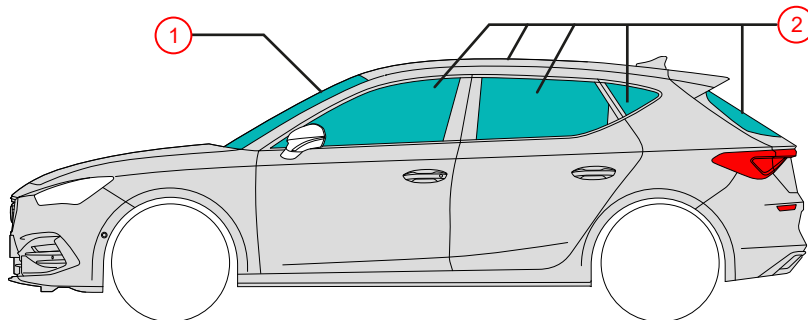

Glastyper:

- ① laminerat säkerhetsglas
- ② härdat glas

Märke	Typ	Lanseringsår	Intern referens	Skapat	Senast ändrat	Version	Sida
SEAT	LEON	2024	VSS-KLG1H50	2024-04-10	2024-07-29	1	3 / 4



5. Lagrad energi / vätskor / gaser / fasta ämnen

					Max. 40 L
					12V
					
					400V Lithium-ion



Om batterisystemet deformeras mekaniskt, finns det risk för en värmereaktion i högvoltsbatteriet.
Övervaka temperaturen på högvoltsbatteriet!



6. I händelse av brand



Lithium-ion-batterier kan självantända eller återantända när branden har släckts!
Använd lämplig skyddsutrustning!



7. Om fordonet är nedsänkt i vatten

När fordonet har räddats ur vattnet ska högvoltssystemet deaktiveras (se avsnitt 3) och vattnet tömmas ur. Använd lämplig skyddsutrustning!

8. Bogsering / transport / förvaring



Lithium-ion-batterier kan självantända eller återantända när branden har släckts!
Använd lämplig skyddsutrustning!



Om fordonet har varit inblandat i en olycka eller om HV-batteriet är skadat eller instabilt: deaktivera högvoltssystemet (se avsnitt 3).
Parkera fordonet på ett säkert avstånd, minst 5 meter, från byggnader och andra fordon (karantänområde).



Bogsera inte ett fordon som har varit inblandat i en olycka på dess drivaxlar.

10. Förklaring till de pictogram som används

							
Brandfarligt	Frätande medel	Farligt för människors hälsa	Miljöfara	Använd vatten för att släcka elden	Varning, spänning	Allmän varningsskylt	Ta bort smartnyckeln
							
Använd infraröd värmekamera	Motorhuv	Bagageutrymme	Hybridelektriskt fordon på bränsle från vätskegrupp 2				

Märke	Typ	Lanseringsår	Intern referens	Skapat	Senast ändrat	Version	Sida
SEAT	LEON	2024	VSS-KLG1H50	2024-04-10	2024-07-29	1	4 / 4